




LE TSA **DECO**

UN PRODUCTO DE

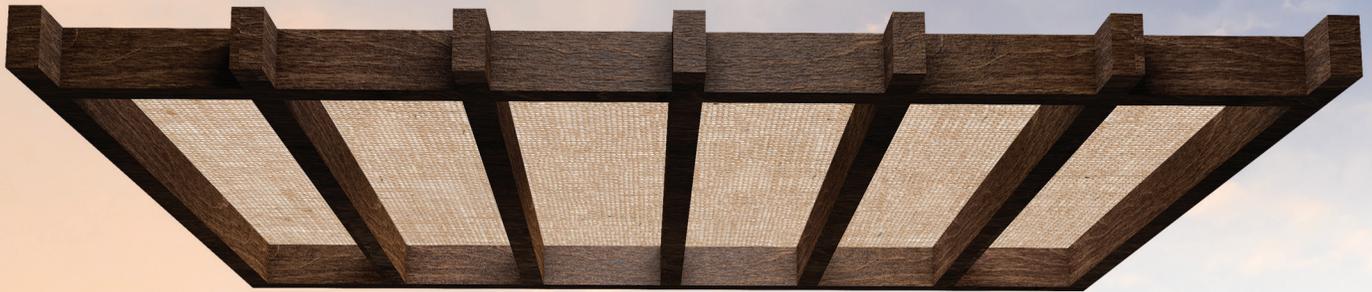

RELAX

LÁMINA DECORATIVA



NUESTRO LAMINADO ENCAPSULA
FIBRAS NATURALES DE YUTE EN
RESINA, REFORZADO CON FIBRA DE
VIDRIO, UN PRODUCTO ECOLÓGICO
Y SUSTENTABLE.



LETSA DECO

UN PRODUCTO DE 
LETSA

Elegancia
Y CALIDEZ EN LOS PROYECTOS



INFORMACION TÉCNICA

Letsa Deco es una Lámina decorativa de yute encapsulado en una resina de acrílico -poliéster reforzado con fibra de vidrio, es un producto ecológico y sustentable.

PERFIL




ES UN PRODUCTO DE 4 CAPAS

- Barniz protector resistente e inhibidor de los rayos UV
- Capa de Resina mezclada con Fibra de vidrio
- Capa de Fibra Natural Previamente humectada
- Capa de resina

Esta formulación hace que **LetsaDeco** nos ofrezca una gran resistencia a:

- Los rayos UV
- A la erosión
- A la tensión
- Al impacto
- A la corrosión,
- Entre muchos más que nos garantizan una gran durabilidad.

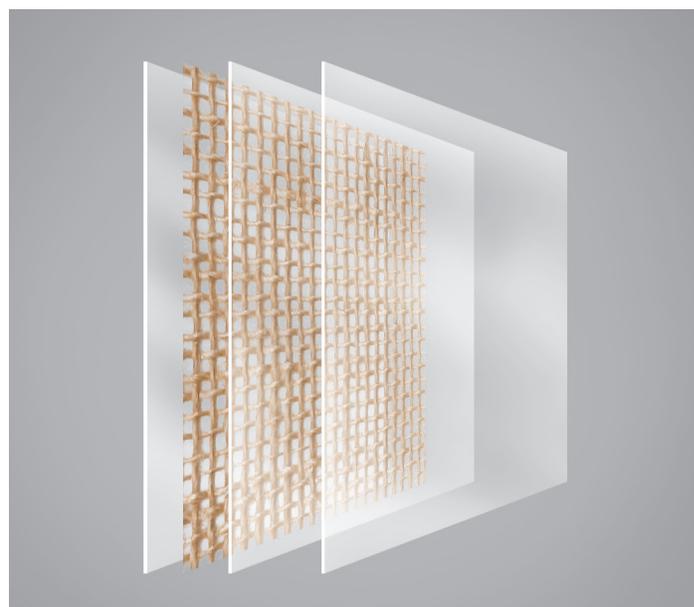

	NORMAS ASTM	U. DE M.	VALOR
PROPIEDADES FÍSICAS			
Trasmisión de luz	D-1494	%	Almendra 55%
Espesor +/- 10%		MSB -25	
PROPIEDADES MECÁNICAS			
Resistencia a la flexión	D-790	PSI	21,200
Coefficiente de flexión	D-790	PSI	945,000
Resistencia a la tensión	D-638	PSI	10,600
Coefficiente de tensión	D-638	PSI	945,00
Resistencia al impato	D-256	Lb/in	
PROPIEDADES QUÍMICAS			
Ácidos concentrados 15%	Sulfúrico		Sin Cambio
	Acético		Sin Cambio
	Clorhídrico		Sin Cambio
	Nítrico		Sin Cambio
BASES			
Solventes	Amoniaco		Sin Cambio
	Sodio		Sin Cambio
	Tiner		Sin Cambio
	Gasolina		Sin Cambio
OTRAS PROPIEDADES			
Durezas barcol			
Durezas shot D			
Espesores y tiempos	LÍNEA	PESO	ESPESOR
Mínimos de duración	Duración 10 años	2 Kg/m ²	1.4+/- 10%

FORTALEZAS DE PRODUCTO

- Fresca y translúcida a la vez.
- Protección de rayos UV.
- Durabilidad mayor a 10 años.
- Resistente al agua.
- Resistente al sol.
- Resistente a sustancias químicas.
- Resistente a solventes.
- No se corroe.
- Precio accesible.
- Fácil instalación a un bajo costo.
- Resistente en bajas y altas temperaturas.
- Fácil limpieza ya que no permite absorción de agua, hongos y malos olores.
- Amable con el medio ambiente.
- Aislamiento térmico.
- Permite adecuarse a sus necesidades.
- Terminado liso evitando acumulación de agua o polvo.
- Ruido moderado al impacto de la lluvia.
- Diseño llamativo para todo tipo de techo o mueble.




APLICACIONES Y USOS

Letsa Deco es Ideal para Roof Garden, cocheras, terrazas, patios, muros.

Por su excelente funcionalidad en cualquier clima, Letsa Deco, ha sido bien aceptada en países que son muy húmedos y cálidos.



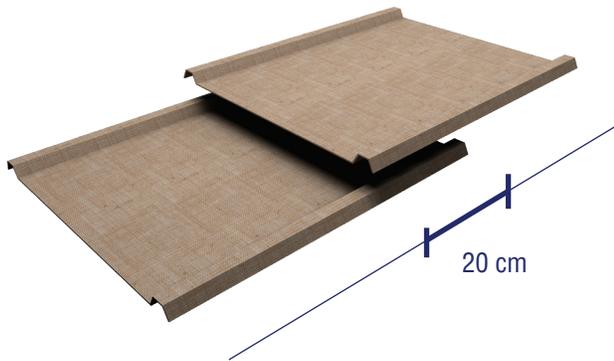

RECOMENDACIONES SOBRE LA INSTALACIÓN

La distancia entre apoyos recomendada en LETSADECO es de 60cm **SIEMPRE** debe haber apoyos transversales a lo ancho de la lamina recomendado a 60 cm, la pendiente minima de instalación recomendada es de 10% para garantizar el flujo de agua. El traslape debe de ser de no más de 20 cm y se sugiere utilizar silicones adecuados para cerrar y evitar que él agua se condense y se regrese.



La lámina se debe de fijar con un tornillo de mínimo 2 pulgadas en las crestas (la costilla de la lámina que es en los traslapes laterales) y de 1 pulgada en los valles (la parte plana).

Se sugiere que antes de instalar se haga un orificio solo en la lámina con broca del tamaño sugerido en la tabla y después se introduzca el tornillo, cuidando que no se pase del torque para evitar estrellar, quebrar o astillar la lámina.



100%
MEXICANOS

IMPORTANTE:

Es indispensable el uso del tablón o pasillo para poder pisar sobre la lámina.

En ninguna circunstancia se debe permitir que las laminas soporten cargas exageradas, como el peso del cuerpo humano. Utilice escaleras de techo para la instalación. Limpie todo el material de desecho en las laminas una vez completada la instalación.

FIJACIÓN Y TRASLAPES

Posición simple



RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

La distancia entre apoyos de un montacargas no puede ser mayor a 60cm, se recomienda dejar que se almacene en superficies lisas, nunca directamente sobre el piso (puede usar plásticos o carton), para evitar que el material guarde alguna forma diferente.

Para su correcto almacenamiento siempre debe de estar tapada o bajo techo y en lugares secos.

NUNCA se debe de arrastrar o deslizar una lamina sobre otra o cualquier otro producto ya que corre el riesgo de que se levante el barniz anti UV y se comprometería su rendimiento y su durabilidad.

No doblar la lámina a lo largo más de lo que puede dar de si el material, ya que corre un alto riesgo de marcarse y puede en casos extremos filtrar agua.

LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Tornillo Punta de broca con rondana y goma de neopreno para fijar en metal



Y tornillo chillillo para madera con rondana y goma de neopreno para evitar entrada de agua



así se puede encontrar en internet y mencionar que siempre debe de tener su adecuada arandela con tornillo a parte de que se debe de aplicar silicon en el barreno antes de meter el tornillo



letsa .mx

 **Km 1.5 Carretera Antigua San Isidro Mazatepec,**
San Agustin, Mpio Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, C.P. 45640

 **33 1011 3622**

01 (33) 3686 0765, 01 (33) 3686 0674
01 (33) 3686 2028, 01 (33) 3686 1065